


《 ワイヤレス遠隔監視 》

# Wi-Fi対応IoT温度センサー

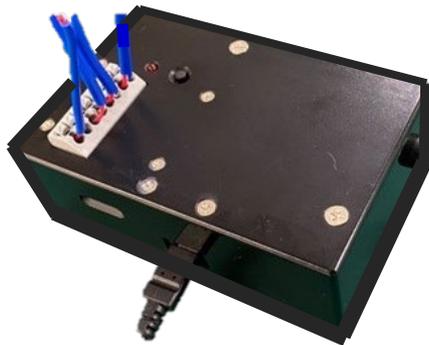


2023年7月1日

株式会社協栄エレクトロニクス



# Wi-Fi対応IoT温度センサー・仕様

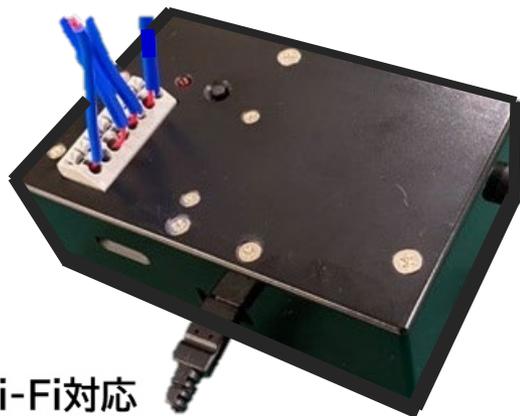

Wi-Fi対応  
無線センサーBOX

※外観は変わる場合があります。

IoT向け  
モバイルバッテリー



通信方式	無線LAN
計測Ch	4ch
対応熱電対	K種/ T種/ E種/ J種/ R種/ N種 (バラ線接続)
計測レンジ	K種：-200～1200℃ T種：-200～350℃ E種：-200～800℃ J種：-200～750℃ R種：0～1600℃ N種：-200～1250℃
計測精度	±2℃以内 (熱電対ばらつきは含まず)
計測分解能	±0.05℃
サンプリング周波数	0.01、0.1、1、5、10Hz

## Wi-Fi対応IoT温度センサー

製品型番：TW-4


### 製品内容

- ・熱電対ロガー (4ch)
- ・モバイルバッテリー
- ・設定ソフト (Windows10/11)
- ・取扱説明書
- ・USBケーブル1本

※ 熱電対は付属しておりません  
お客様にてご用意願います


# システム構築事例：オンプレミス対応

社内ネットワーク上にシステムを構築します

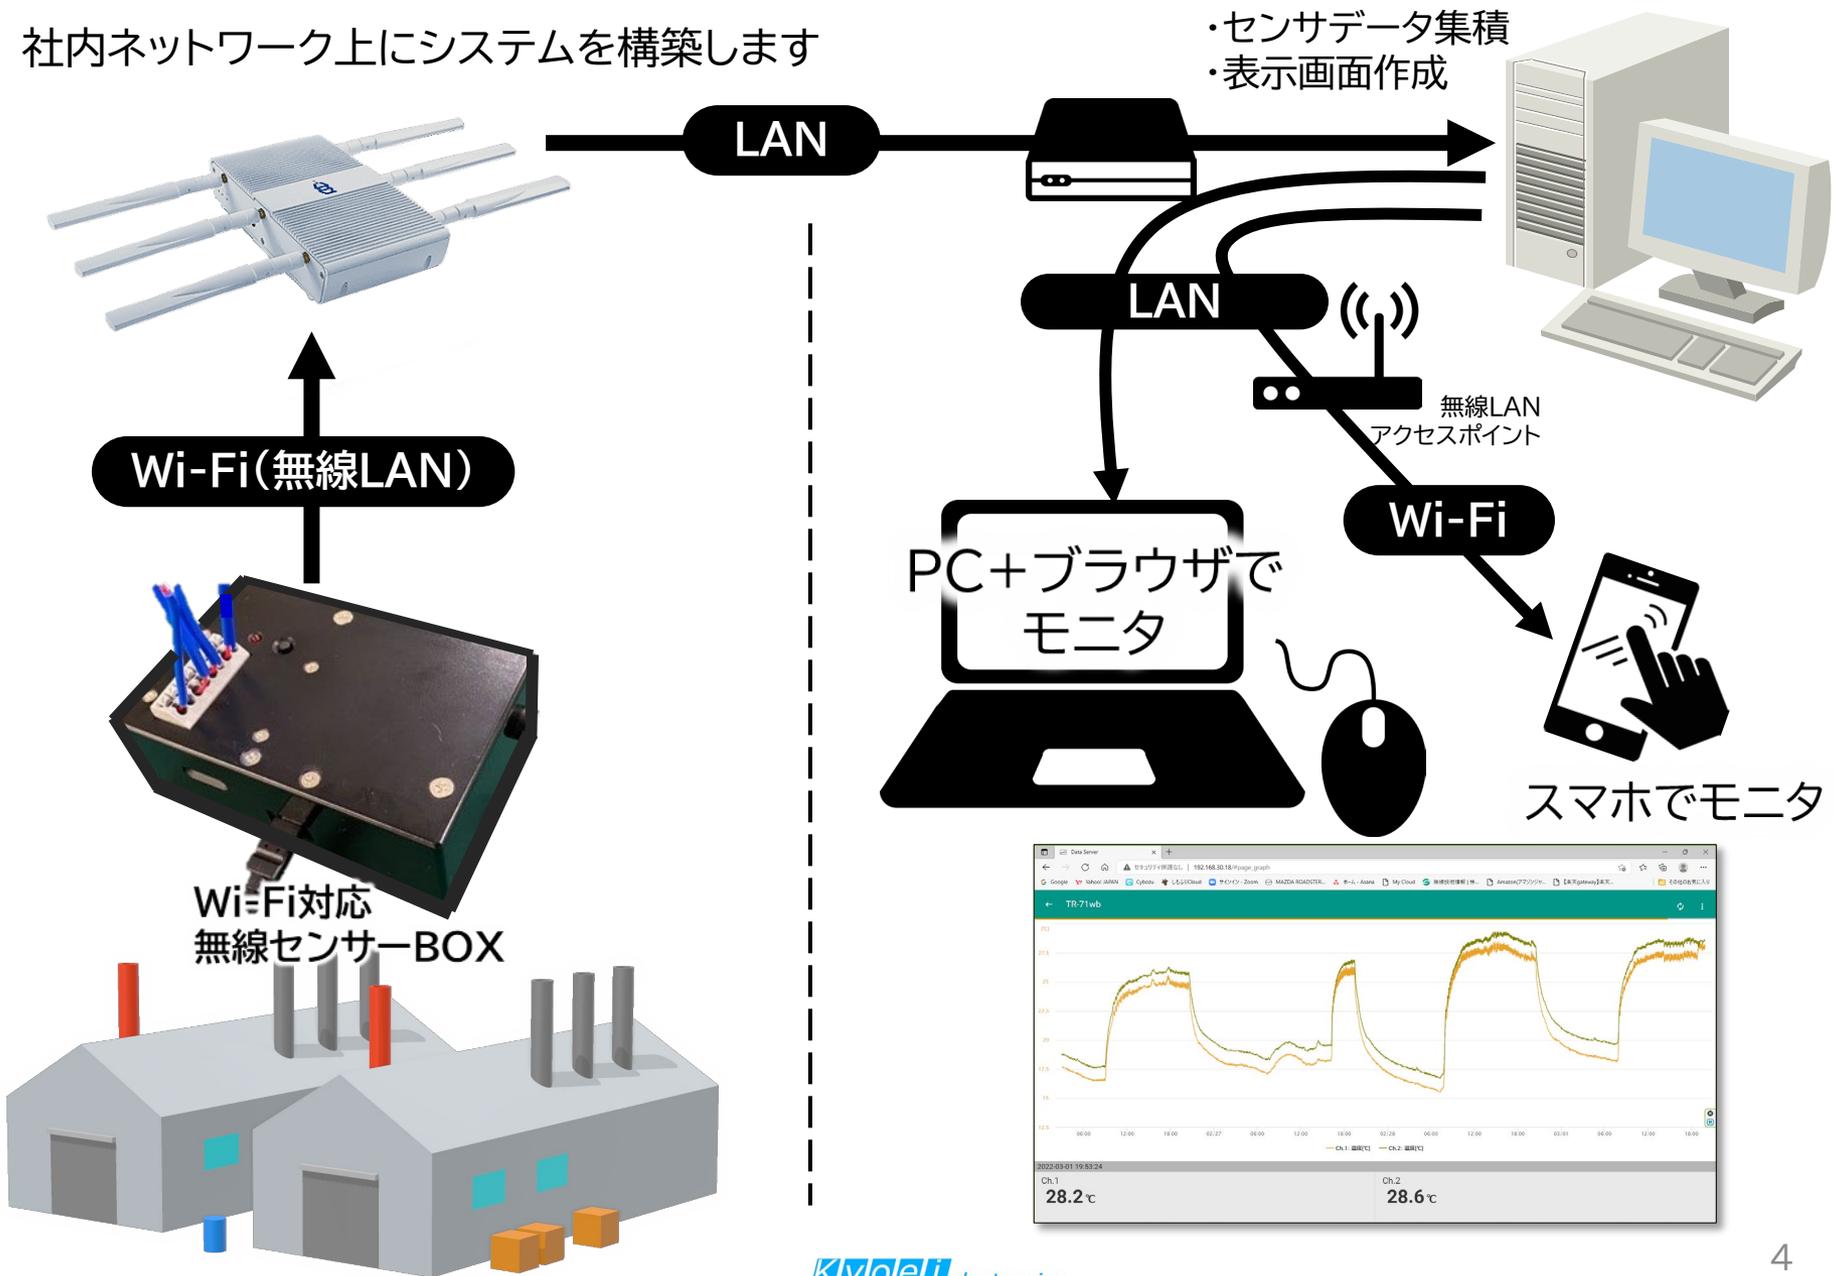

# システム構築事例：オンプレミス対応

AWSクラウド上にシステムを構築します

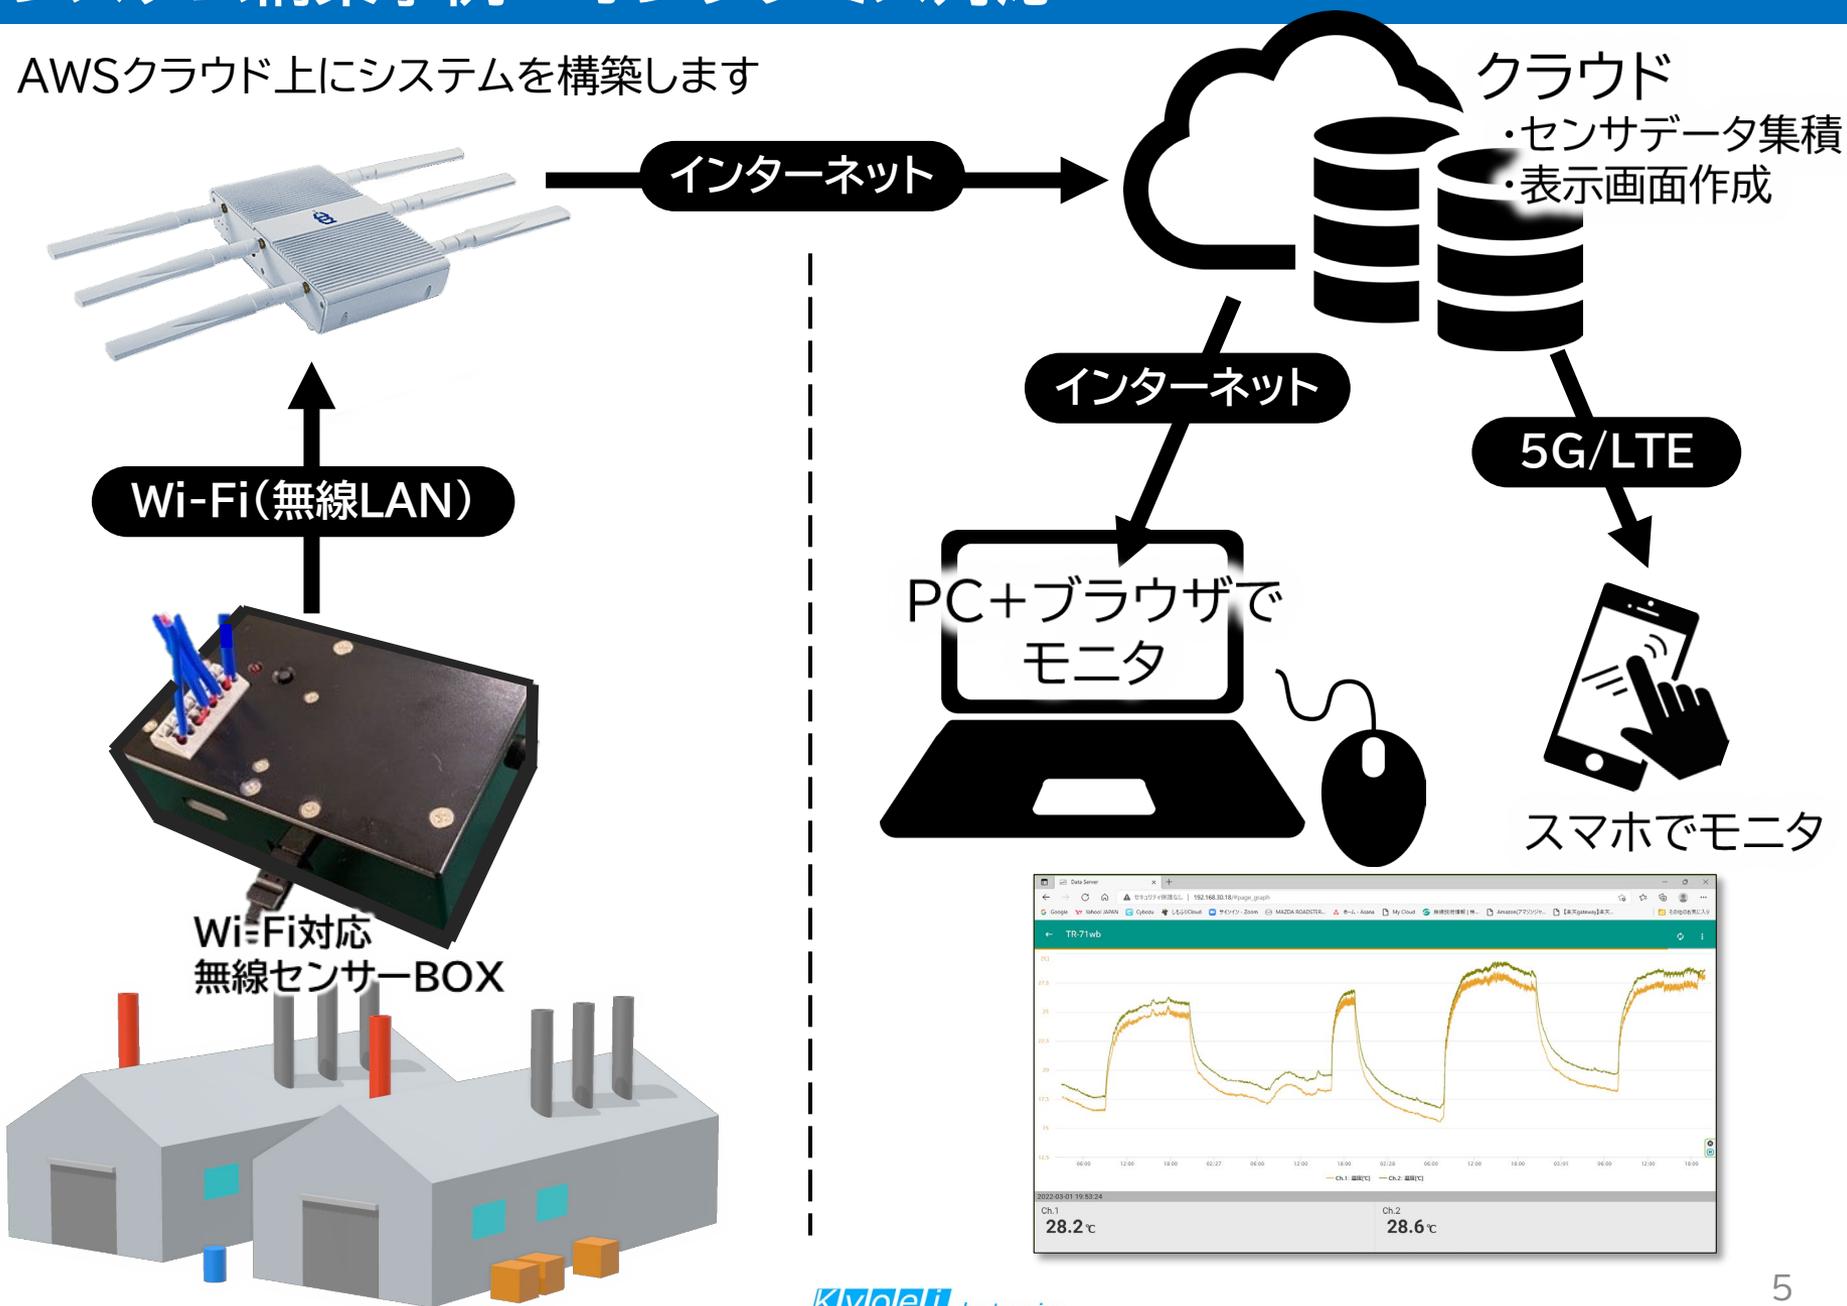



お問合せなどありましたら  
遠慮なくご連絡ください

株式会社 協栄エレクトロニクス

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号

電気ビル別館サンセルコ4F（吉村、橘）

Meil : [kyoei-info@kyoei-ele.com](mailto:kyoei-info@kyoei-ele.com)

Tel : 092-761-6657

Fax : 092-761-4126